VERSIONE CON PORTE SCORREVOLI

Il deposito con porte scorrevoli è utilizzato per stoccare all'esterno due cisternette da 1000 litri. L'ampio spazio libero sopra la cisternetta agevola le operazioni di riempimento e svuotamento consentendo all'occorrenza di lasciare una pompa sempre inserita nella bocca di carico superiore. Il nuovo modello ECO 732 N PSZ si affianca all'ECO 732 L, offrendo così in alternativa anche la versione zincata e con porte scorrevoli.

- Rivestimento esterno realizzato in lamiere zincate
- Tetto isolante opzionale, realizzato con pannelli sandwich da 50 mm in lana minerale rivestiti in lamiera zincata su entrambi i lati.
- Vasca di raccolta della capacità di 1000 litri
- Piano di appoggio in grigliato zincato amovibile per la pulizia della vasca di raccolta
- Porte scorrevoli con chiusura a chiave
- Griglie di ventilazione opzionali per lo stoccaggio di materiale infiammabile con area di passaggio pari ad un trentesimo della superficie in pianta (Circolare del Ministero degli Interni n° 8 del 17/04/1985)




ECO 732 NPSZ

DISPONIBILI ANCHE SENZA PORTE
AVAILABLE NO DOORS VERSION



ECO 732 APZB

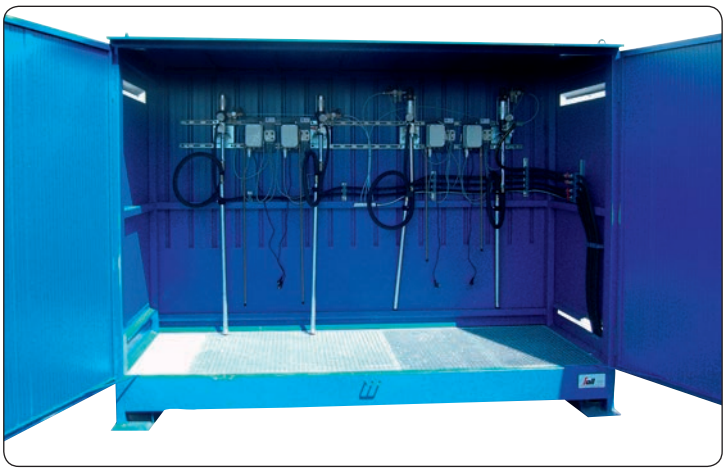

ESEMPIO DI ALLESTIMENTO INTERNO
Impianto centralizzato con l'utilizzo delle pompe a pistoni per olio

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ZINCATA E SOVRAVERNICIATA

MODELLO *MODEL*	ECO 732 APZ	ECO 732 APZB	ECO 732 NPSZ	ECO 732 NPSZB
Capacità cisternette da 1000 litri *IBCs capacity*	2	2	2	2
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm) *External dimensions: Width x Depth x Height (mm)*	3000x1870x2390	3000x1870x2390	3000x1870x2390	3000x1870x2390
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm) *Net door opening: Width x Height (mm)*	2685x1885	2685x1885	1340x1885	1340x1885
Profondità interna utile (mm) *Inner working depth (mm)*	1655	1655	1655	1655

ACCESSORI *ACCESSORIES*	CODICE *CODE*
Prese d'aria per materiali infiammabili *Air inlets for flammable materials*	**GV 732**
Tetto isolante / *Insulating top*	**TS 732**